KeeTouch®

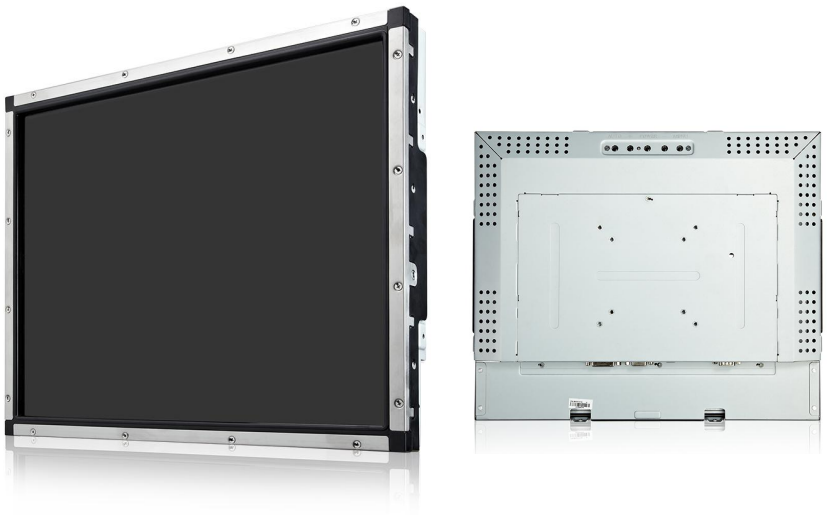

型号:KOT-0190US-SA4BCW

19"开放式表面声波液晶触摸显示器 (防水紧凑型)

产品特色

- IP65 和 NEMA3 密封标准，

  有效防止触摸屏条纹和换能器接触流体和灰尘；

- 高品质液晶面板；

- 高清晰度、高分辨率，高对比度；

- 持久的产品生命周期；

- 防水紧凑型；

- 多种安装方式选择，包括水平方向支架安装、

  竖直方向支架安装、VESA标准安装；

- 具备**USB/RS232**触摸接口；

- **VGA/DVI**视频输入接口；

- **CCC，ETL，FCC，CE， RoHS**认证

规格参数

型号	**KOT-0190US-SA4BCW(P/N: KOT-190C-013)**	
类型	开放式显示器，防尘紧凑型	
液晶类型	5:4 显示比率 19" TFT-LCD,LED 背光	
有效显示区域	14.8" (376mm)×11.85" (301mm)	
显示器尺寸	**宽**: 416mm **宽(含左右安装支架)**:436 mm **高**: 344mm **高(含左右安装支架)**: 364mm **厚**: 54mm　(触摸屏玻璃厚度 4mm)	
最佳分辨率	1280×1024 @ 60Hz	
支持颜色	16.7M	
亮度（典型值)	液晶面板	250cd/m^2
	液晶面板加装声波触摸屏后	225cd/m^2
响应时间（典型值)	5ms	
可视角度 (Typ.at CR>10)	水平（左/右):170°(85°/85°)	
	垂直（上/下):160°(80°/80°)	
对比度（典型值)	1000:1	
视频输入接口	VGA / DVI	
频率(H/V)	30～80KHz / 60～75Hz	
电源	类型:外接电源适配器 输入电压: 100-240 VAC, 50-60 Hz	
环境	工作温度	0～50°C
	储存温度	-20～60°C
	工作湿度	20%～80%
	储存湿度	10%～90%
平均无故障时间(MTBF)	30,000 小时	
LED 背光灯寿命(典型值)	30,000 小时	
重量(N.W/G.W)	净重 5Kg(单台装) / 毛重 13.5Kg(双台装)	
包装尺寸	530*250*460mm (双台装)	
功率	16.47W 最大值	
待机功率	1.26W	
安装方式	1) VESA 75mm 和 100mm 2) 使用安装支架，上下或左右(附件含标准安装支架)	
OSD 控制	按键	自动，向上，电源，向下，菜单
	功能	亮度，对比度，自动校正，相位，时钟，行场位置，语言，功能设置，复位
触摸屏类型	KeeTouch 19” 4mm 紧凑型表面声波触摸屏	
触摸屏接口	具备 USB 和 Serial(RS232)接口	
触摸响应时间	USB 8.4ms	
机构认证	CCC, ETL, FCC, CE, CB, RoHS	
保修	1 年	

注:液晶显示器相关参数指标根据所选用液晶屏品牌和型号相应调整

KeeTouch®

产品规格图

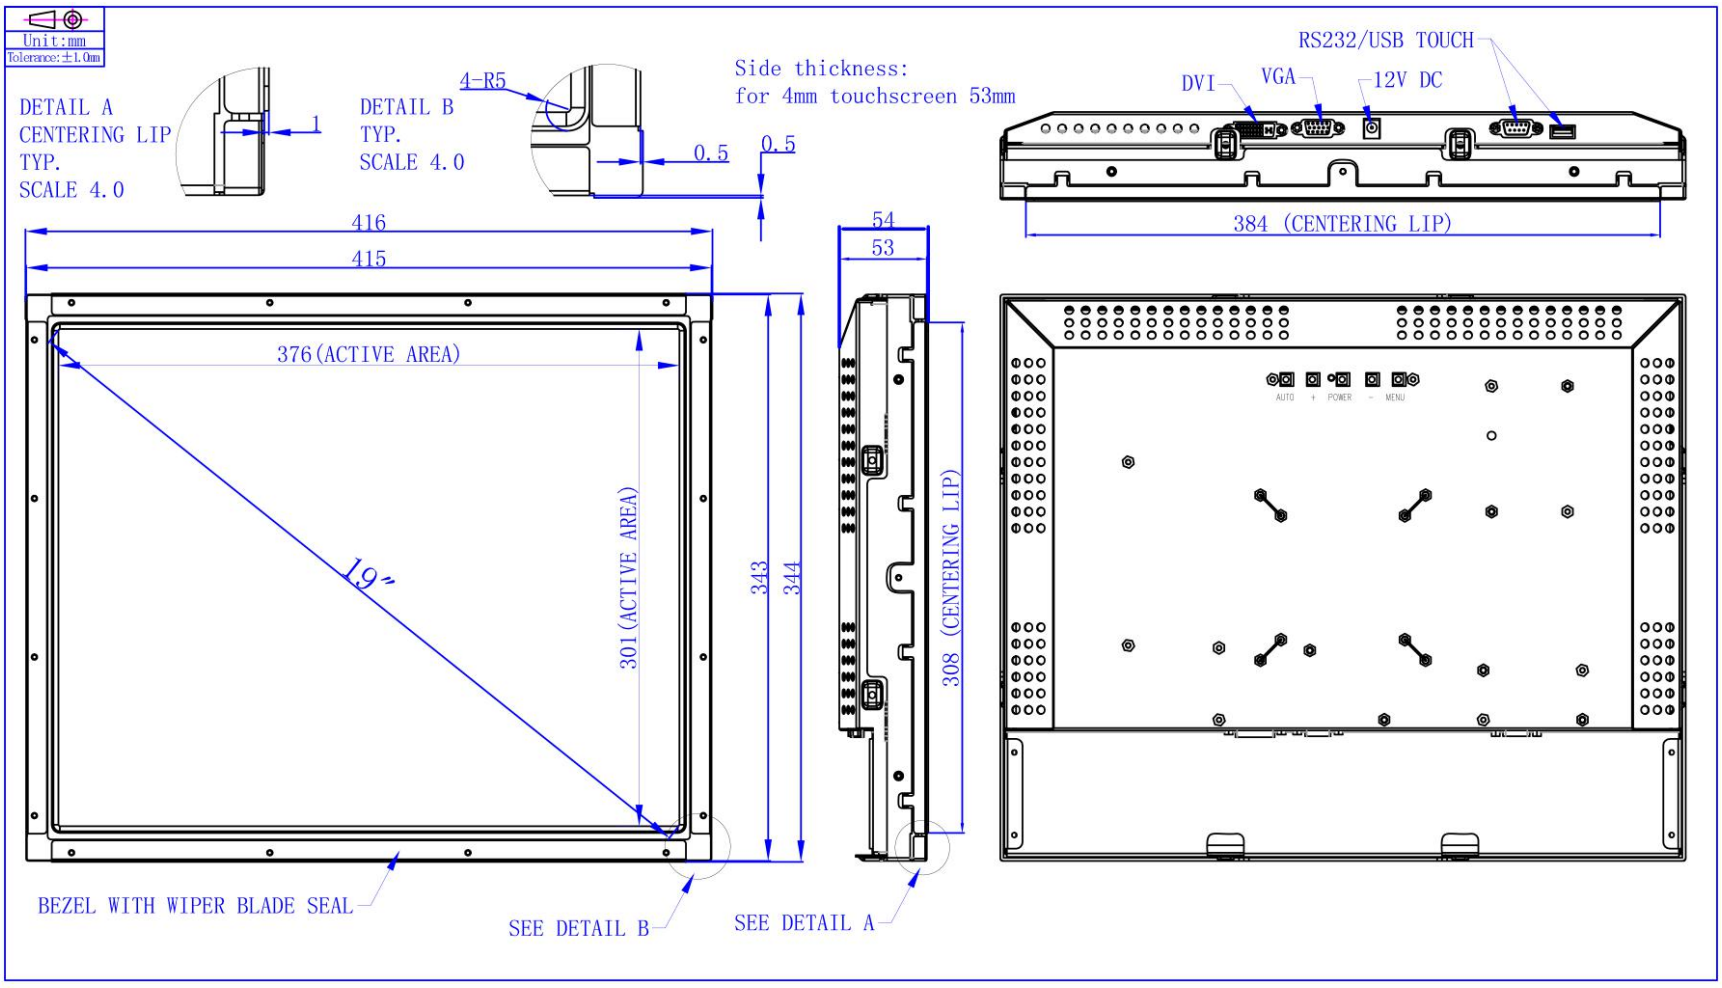

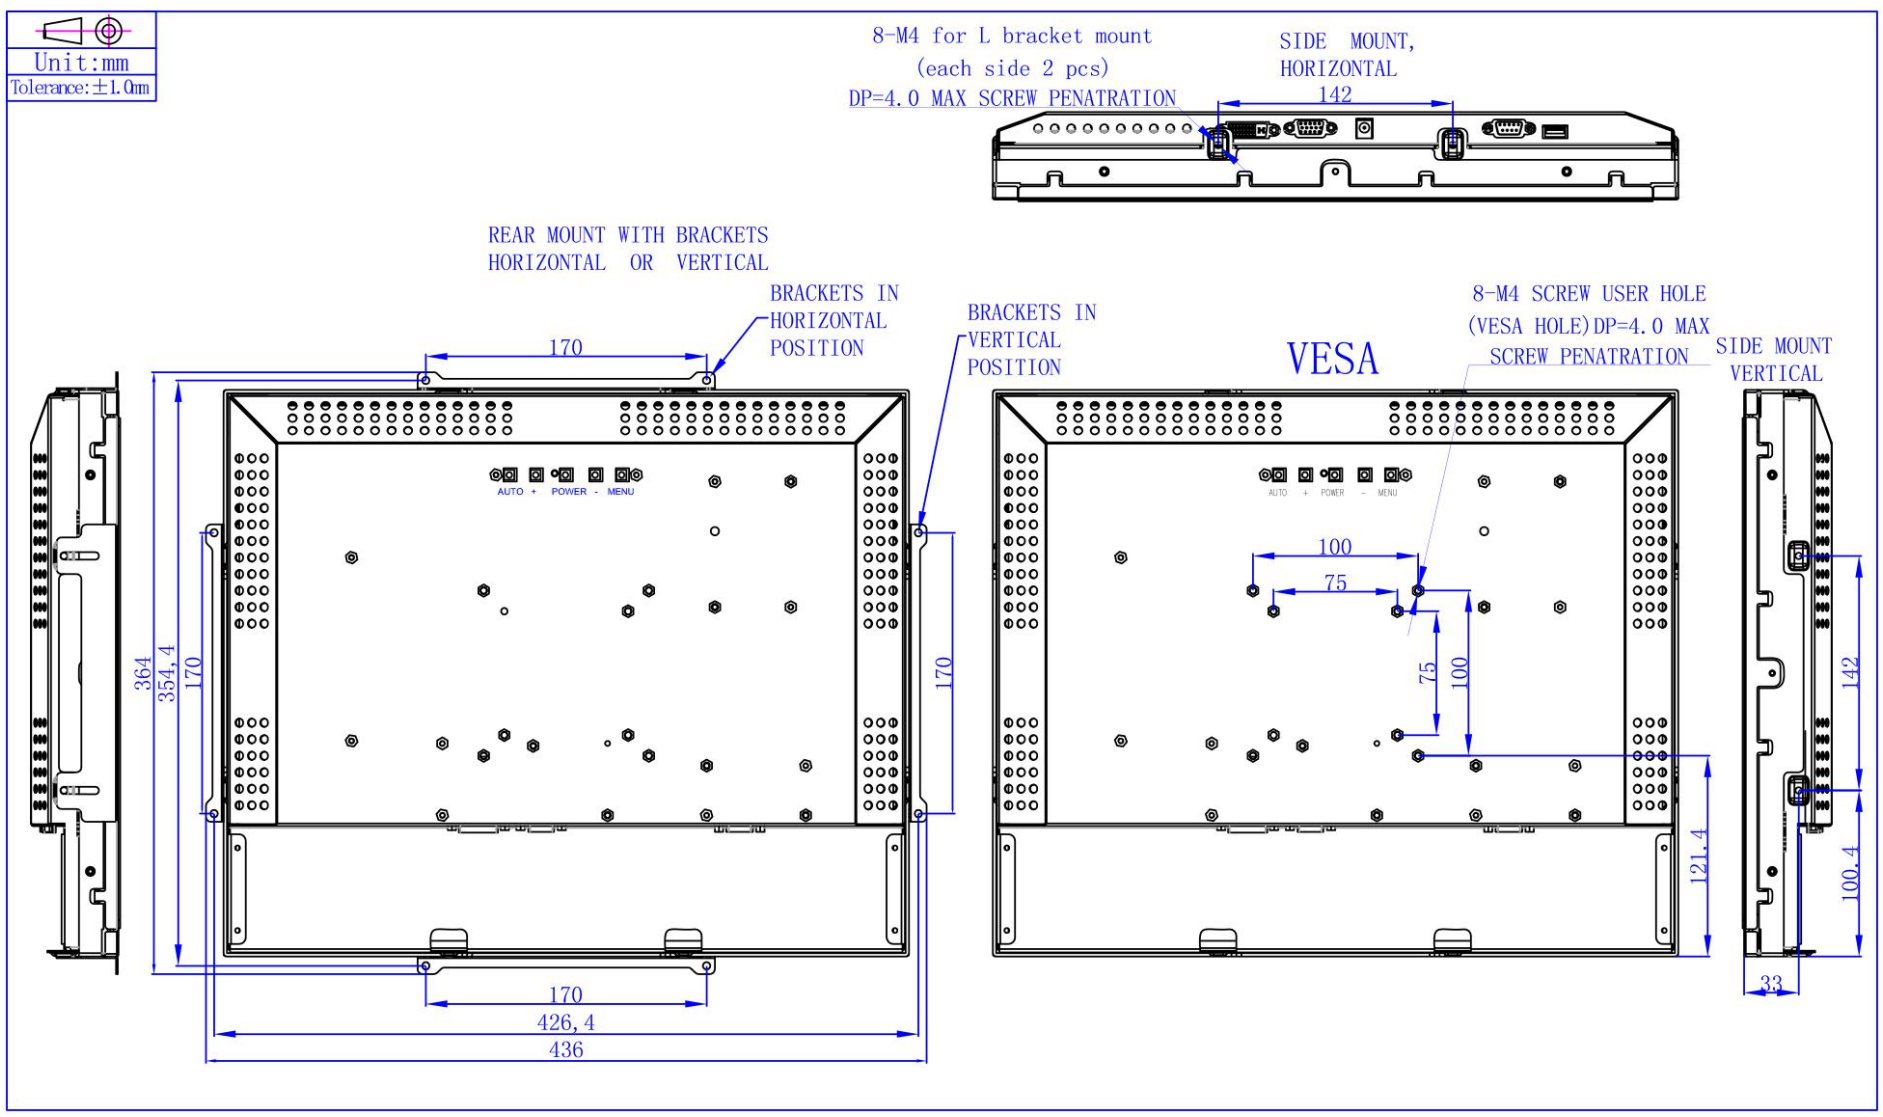

版本记录

版本 / 日期	旧版本描述	新版本描述
1.0 2014/06/27	初始版	
2.0 2015/07/02	显示器厚度:51mm	显示器厚度:54mm
3.0 2016/06/29		结构图更新

地址:中国广东省深圳市龙华新区工业东路利金城工业园 9 栋 1，3，4 楼
电话:+86-755-82599797 传真:+86-755-82599968
邮箱:sales@keetouch.com www.keetouch.com

A Professional Touch Products Manufacturer!

深圳市凯健奥达科技有限公司保留对此产品的最终解释权，以及对以上内容不定时修改和更新的权利。以上内容或产品的更新，恕不另行通知。具体参数及产品外观以实际为准。