型号：KOT-0170US-SA4BCW

17"开放式表面声波防窥液晶触摸显示器
(防水紧凑型,带防窥膜)

规格参数

型号	**KOT-0170US-SA4BCW （P/N:KOT-170C-012)**	
类型	开放式显示器，防水紧凑型，带防窥膜	
液晶类型	5:4 显示比率，17 " TFT-LCD,LED 背光	
有效显示区域	13.3 " (338mm)×10.6 " (270mm)	
显示器尺寸	**宽**: 369mm **宽(含左右安装支架)**:389.4 mm **高**: 307mm **高(含左右安装支架)**: 327.4mm **厚**: 50mm （包含前表面 1mm 安装凸台高度，触摸屏玻璃厚 4mm)	
建议分辨率	1280×1024 @ 60Hz	
支持颜色	16.7M	
亮度 (典型值) **(300~1000cd/m²　亮度可定制)**	液晶面板　　250cd/m²	
	液晶面板加装声波触摸屏、防窥膜后　　135cd/m²	
响应时间 (典型值)	5ms	
可视角度 **(Typ.at CR>10)**	液晶屏：水平（左/右）	170°(85°/85°)
	液晶屏：垂直（上/下）	160°(80°/80°)
	加装防窥膜后：水平（左/右）	70°+-10°(35°/35°)，垂直方向不变
对比度 (典型值)	800:1	
视频输入格式	VGA	
频率(H/V)	30～80KHz / 60～75Hz	
电源	类型：外接电源适配器 输入电压: 100-240 VAC, 50-60 Hz	
环境	工作温度	0～50°C
	储存温度	-20～60°C
	工作湿度	20%～80%
	储存湿度	10%～90%
平均无故障时间(MTBF)	50,000 小时	
LED 背光灯寿命(典型值)	50,000 小时	
重量(N.W/G.W)	净重 5Kg(单台) / 毛重 12.8Kg(双台装)	
包装尺寸	445(长)*200(宽)*395(高)mm (双台装)	
功耗	16W	
待机功耗	0.95W	
安装方式	1) VESA 75mm 和 100mm 2) 使用安装支架，上下或左右(提供标准安装支架)	
OSD 控制	按键	自动,向上,电源,向下,菜单
	功能	亮度，对比度，自动校正，相位，时钟，行场位置，语言，功能设置，复位
触摸屏类型	17" 4mm 表面声波触摸屏	
触摸屏接口	USB	
触摸响应时间	8.4ms	
机构认证	CCC,ETL,FCC,CE,CB,RoHS	
保修	1 年	

注：液晶显示器相关参数指标根据所选用液晶屏品牌和型号相应调整

产品规格图

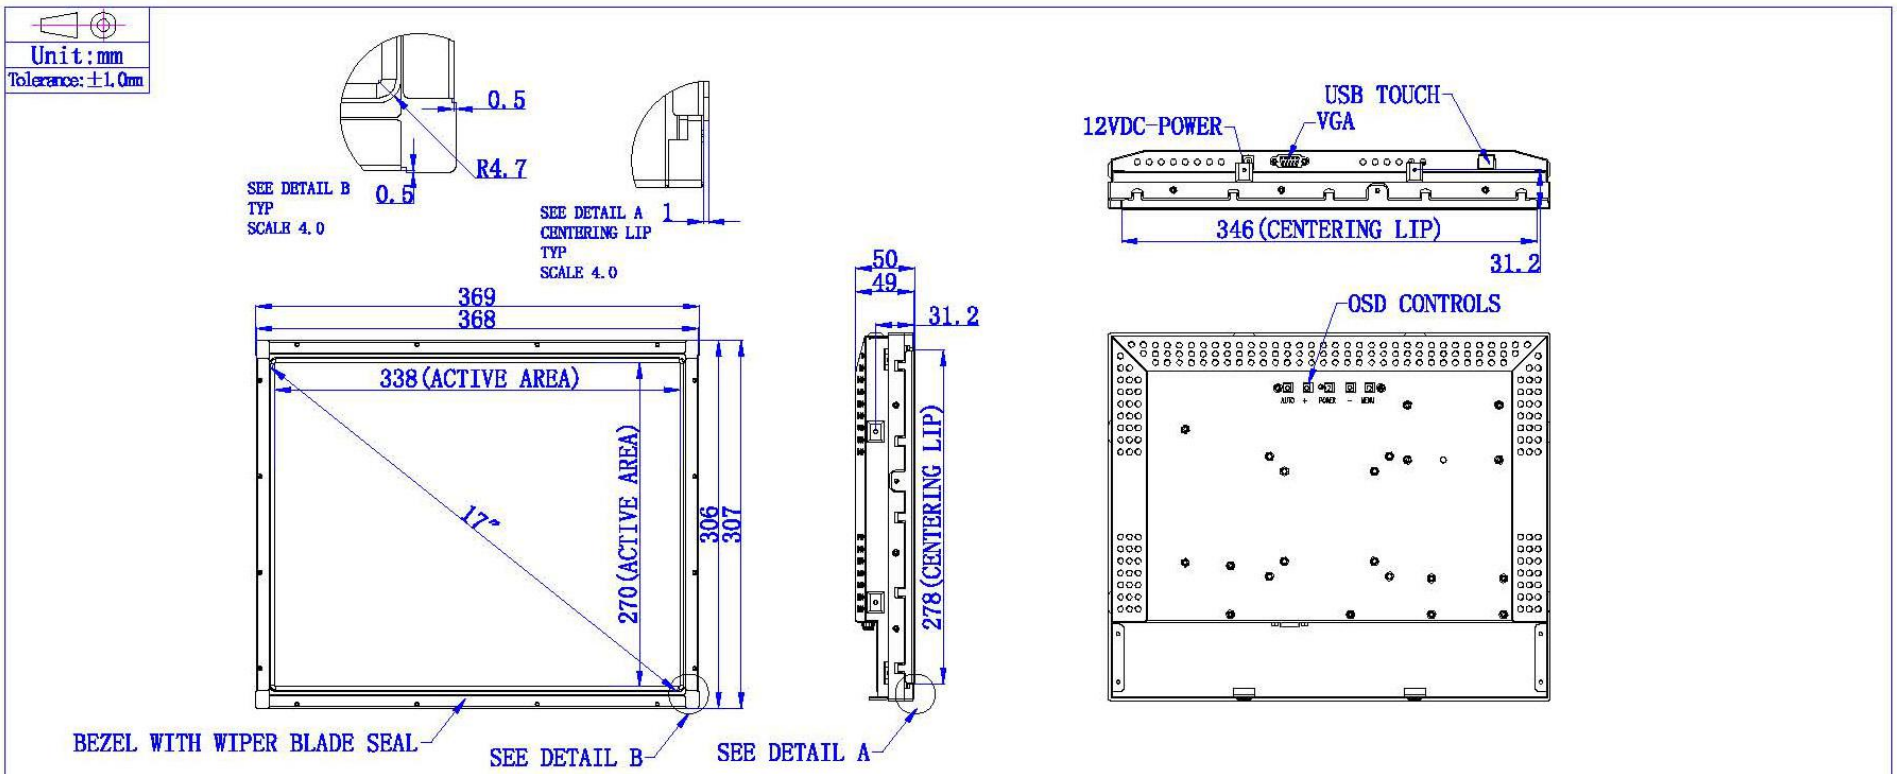

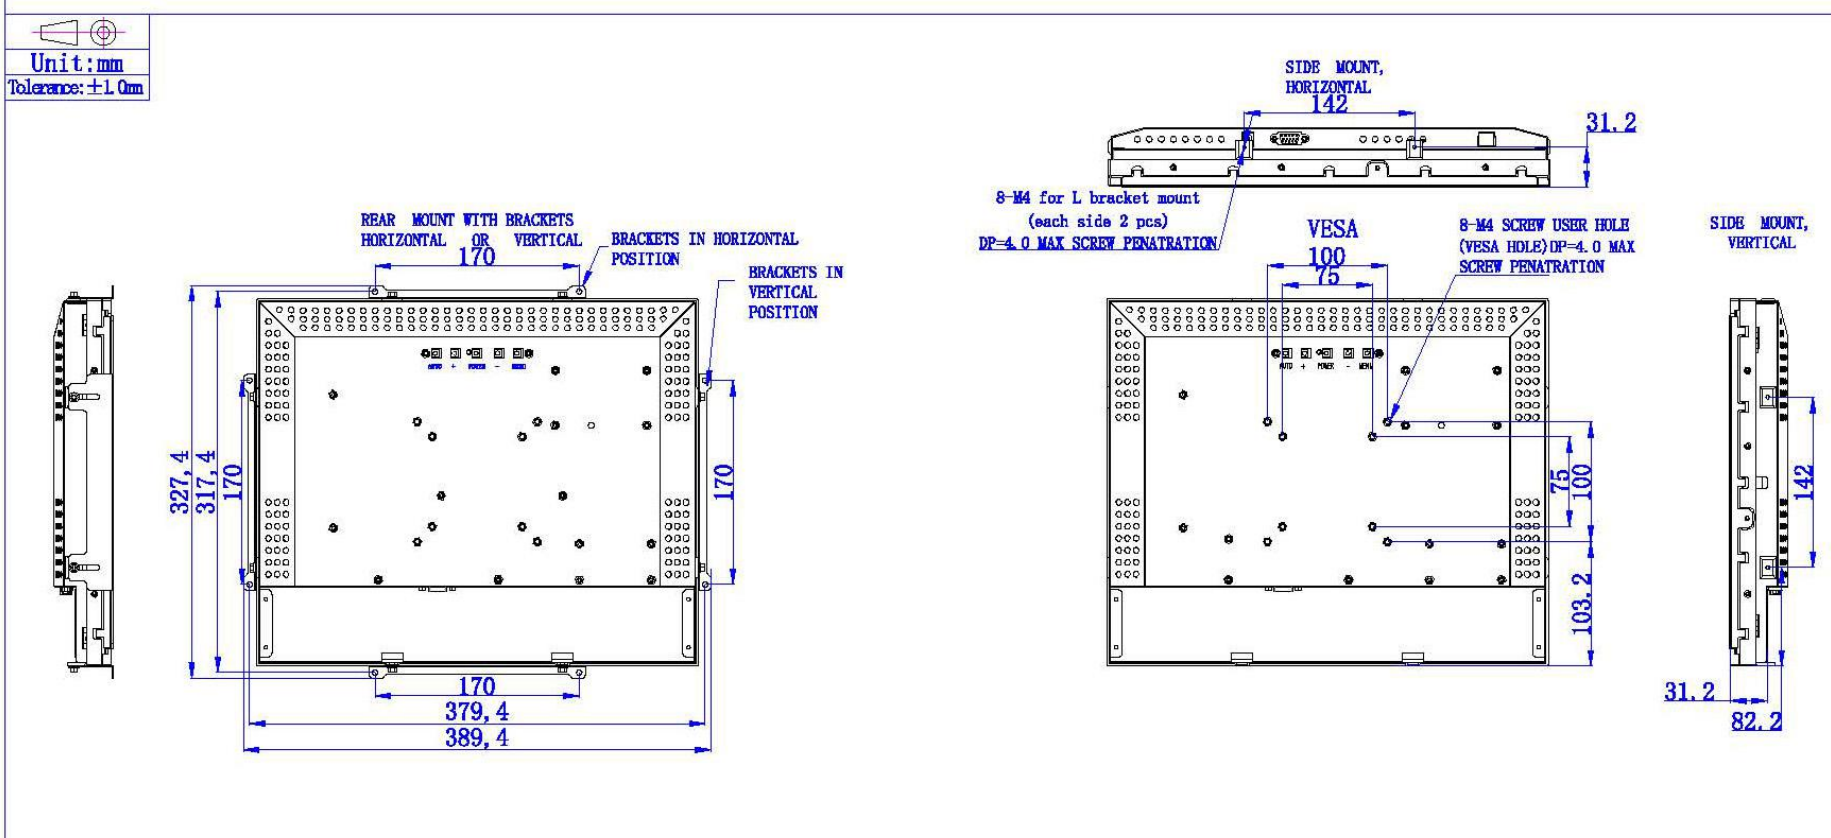

版本记录

版本	日期	描述
1.0	2017/07/19	初始发布

地址：中国广东省深圳市龙华新区工业东路利金城工业园 9 栋 1，3，4 楼
电话：+86-755-82599797　　传真：+86-755-82599968
邮箱：sales@keetouch.com　　www.keetouch.com

深圳市凯健奥达科技有限公司保留对此产品的最终解释权，以及对以上内容不定时修改和更新的权利。以上内容或产品的更新，恕不另行通知。具体参数及产品外观以实际为准。